

Snabbguide M4

Anslutning av batteri:

- 1 För på batteripaketet underifrån på radiodelen.
- 2 Skruva fast batteriet ordentligt, med ett mynt eller liknande.

Laddning av batteri: Laddning skall ske i rumstemperatur och radion skall vara avstängd.

Väggladdare:

- 1 Anslut laddarens plugg till uttaget på apparatens topp.
- 2 Sätt laddarens kontakt i ett vägguttag och den röda lampan tänds på laddaren.
- 3 Vid laddning visas en 3-steps batteriindikering på radion.
- 4 Ladda batteriet fullt (10 tim), avbryt därefter laddningen.


Bordsladdare:

- 1 Anslut omvandlaren plugg till bordsladdaren.
- 2 Sätt omvandlaren kontakt i ett vägguttag. Laddaren lyser fast grönt.
- 3 Sätt radion eller ett batteri i bordsladdaren och tryck till så att laddaren lyser fast rött.
- 4 Vid laddning visas en 3-steps batteriindikering på radion. När batteriet är fulladdat, stannar 3-steps indikeringen. Laddaren blinkar grönt.

Anslut antennen:

Skruva fast antennen på radion. Sänd aldrig utan antenn.


Återställ: funktioner och inställningar till de ursprungliga.

När radion är avstängd, håll inne  knappen och MONI tangenten samtidigt i 2 sekunder.



rE blinkar medan alla värdena återställs. När det är klart slocknar displayen.


Starta radion: Håll inne **MENU** + **OTI** i 2 sekunder. Radion visar ansluten batterityp och går därefter till *normalläget*. Här använder du din radio för att sända och ta emot samtal.

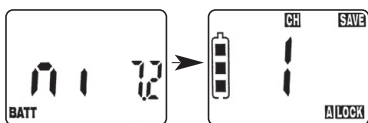


Ändra volym: Vrid omkopplaren medurs för ökad volym och moturs för minskad. Inställd volym visas i 2 sekunder, därefter återgår radion till *normalläget*.




Sända: Håll inne **PTT** tangenten någon sekund, prata därefter med normalt röstläge. **TX** visas i displayen vid sändning.



Lyssna: **RX** blinkar i displayen vid mottagning. Vid radiokontakt vrid omkopplaren till lämplig volym.



Ändra kanal: Håll inne **OTI** i 2 sekunder för att gå från *normalläget* till kanalläget. Vrid omkopplaren till önskad kanal. Kanalläget visas i 5 sekunder, därefter återgår radion till *normalläget*.

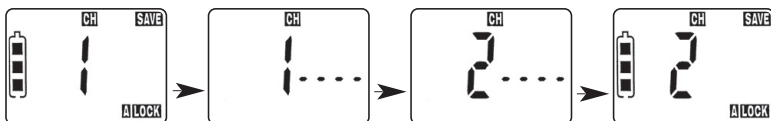

Stänga av: Håll inne **OTI** i 2 sekunder. Håll därefter inne **MENU** + **OTI** i 2 sekunder. Nu stängs radion av och displayen släcks. Inställd kanal samt volymnivå sparas.